



*Lighting*



Ландшафтный  
свет





## *Lighting*

Компания ABR - ведущий производитель высококачественного осветительного оборудования в США для ландшафтной и архитектурной подстветки.

Мы дорожим своими традициями высочайшего качества продукции и обязательным отношением к нашим клиентам.

Представленные светильники из литой латуни являются прочными, долговечными и надежными продуктами на данном рынке.



Светильники акцентирующего света

Страницы: 4-10



Светильники заливающего света

Страницы: 11-12



Встраиваемые светильники

Страницы: 13-18



Светильники для дорожек

Страницы: 19-27



Светильники для ступеней

Страницы: 28-31



Архитектурные светильники

Страницы: 32-34



Светильники для водоемов

Страницы: 35-37



Декоративные светильники

Страницы: 38-39



Трансформаторы

Страницы: 40



Крепления и аксессуары

Страница: 41



Лампы светодиодные

Страница: 42-45





# Costa

## ADL-01

### Направленный светильник акцентирующего света

для подсветки деревьев (до 7 м), кустарников, архитектурных элементов с уровня земли

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь

**Цвет:** Состаренная латунь


**Тип лампы:** MR16 GU5.3 (не входит в комплект)

**Кабель:** 1,2 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

Тип стойки/якоря: Stake B

Линза: Выпуклое закаленное стекло

Размеры: 150 мм (длина) x 55 мм (диаметр)

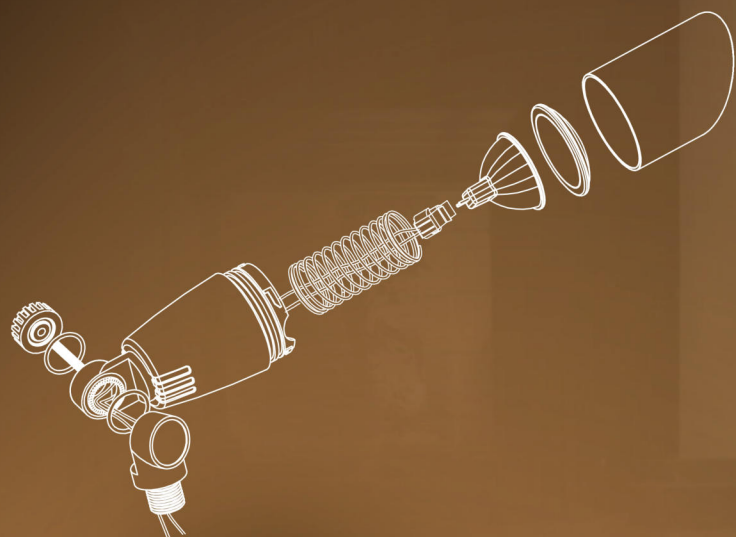



# Da Vinci

## ADL-02

Направленный светильник акцентирующего света  
для подсветки деревьев (до 7 м), кустарников,  
архитектурных элементов с уровня земли

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь

**Цвет:** Состаренная латунь


**Тип лампы:** MR16 GU5.3 (не входит в комплект)

**Кабель:** 7.5 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Тип стойки/якоря:** Stake B

**Линза:** Выпуклое закаленное стекло

**Размеры:** 180 мм (длина) x 61 мм (диаметр)

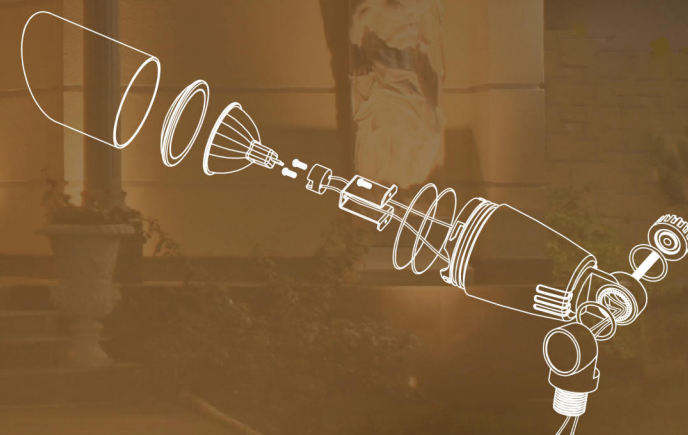



# Lombardo

ADL-03

Направленный прожектор акцентирующего света

для подсветки высоких деревьев (до 20-30 м),  
высоких архитектурных элементов с уровня земли

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь

**Цвет:** Состаренная латунь

**Тип лампы:** AR111 G53 (не входит в комплект)

**Кабель:** 1.2 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Тип стойки/якоря:** Stake A

**Линза:** Закаленное стекло

**Размеры:** 121 мм (длина) x 118 мм (диаметр)



# Lombardo LS

ADL-03-LS

**Материал:** Латунь

**Цвет:** Состаренная латунь



**Тип лампы:** AR111 G53 (не входит в комплект)

**Кабель:** 7.5 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Тип стойки/якоря:** Stake A

**Линза:** Закаленное стекло

**Размеры:** 187 мм (длина) x 118 мм (диаметр)

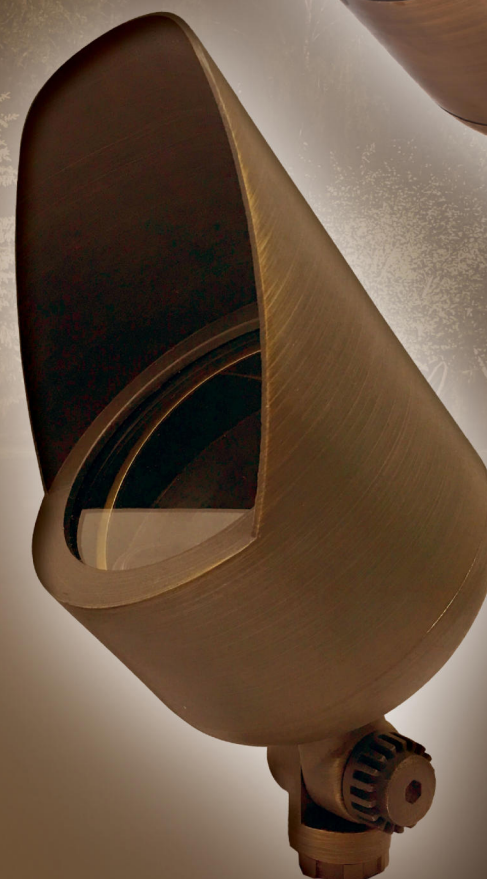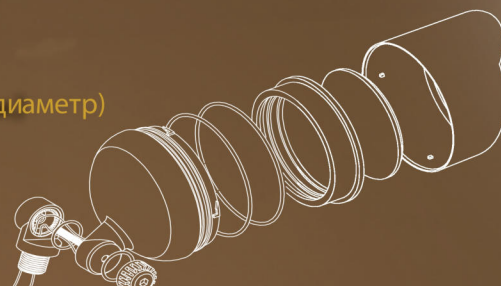



# Hilliard

## ADL-04

Направленный светильник акцентирующего света  
для подсветки деревьев (до 7 м), кустарников,  
архитектурных элементов с уровня земли

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь

**Цвет:** Состаренная латунь

Тип лампы: MR16 GU5.3 (не входит в комплект)

Кабель: 7.5 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

Тип стойки/якоря: Stake B

Линза: Выпуклое закаленное стекло

Размеры: 118 мм (длина) x 64 мм (диаметр)





# Donatello

ADL-05

Направленный светильник акцентирующего света для подсветки деревьев (до 7 м), кустарников, архитектурных элементов с уровня земли

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь

**Цвет:** Состаренная латунь

**Тип лампы:** MR16 GU5.3 (не входит в комплект)

**Кабель:** 1.2 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Тип стойки/якоря:** Stake B

**Линза:** Выпуклое закаленное стекло

**Размеры:** 150 мм (длина) x 70 мм (диаметр)



## DONATELLO D-Cast ADL-05-DCAST

**Материал:** Латунь

**Цвет:** Состаренная латунь

**Тип лампы:** MR16 GU5.3 (не входит в комплект)

**Кабель:** 7.5 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Тип стойки/якоря:** Stake B

**Линза:** Закаленное стекло

**Размеры:** 150 мм (длина) x 70 мм (диаметр)





# Quarton

## ADL-06

Направленный светильник акцентирующего света  
для подсветки деревьев (до 3 м), кустарников,  
архитектурных элементов с уровня земли

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь

**Цвет:** Состаренная латунь

**Тип лампы:** MR11 GU4 (не входит в комплект)

**Кабель:** 3 м (2 x 1 мм<sup>2</sup>)

**Тип стойки/якоря:** Stake B

**Линза:** Закаленное стекло

**Размеры:** 93 мм (длина) x 45 мм (диаметр)



Quarton White  
Part number: ADL-06-WHT





# Costa - Smart

## Управляемый направленный светильник RGBW

для подсветки деревьев (до 5 м), кустарников, архитектурных элементов

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь

**Цвет:** Состаренная латунь

**Тип лампы:** модуль RGBW 16,7 М цветов


10 Вт 12 В 400 Лм на канал (в комплекте)

**Кабель:** 1,2 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Тип стойки/якоря:** Stake A

**Линза:** Прозрачное (Закаленное стекло)

**Размеры:** 178 мм (длина) x 57 мм (диаметр)

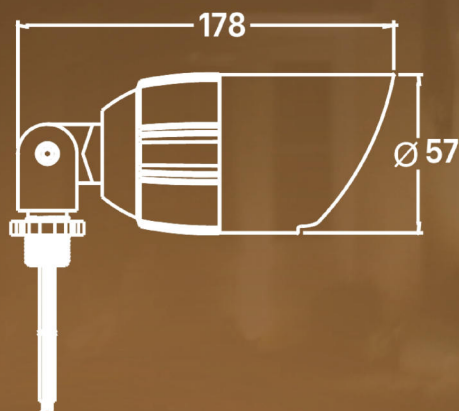



# Rubens-R

## FDL-01-R

Светильник заливающего света  
для подсветки деревьев (до 5 м), кустарников,  
архитектурных элементов

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь

**Цвет:** Состаренная латунь


**Тип лампы:** G4 Bi-Pin или MR16 GU5.3  
(не входит в комплект)

**Кабель:** 1,2 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Тип стойки/якоря:** Stake A

**Линза:** Прозрачное, Матовое (Закаленное стекло)

**Размеры:** 139 мм (глубина) x 132 (ширина) x 91 мм  
(высота)

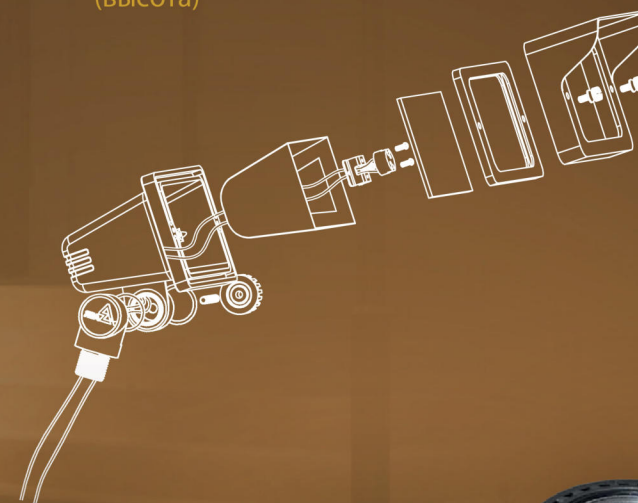



# Raphael-R

## FDL-02-R

Светильник заливающего света  
для подсветки невысоких кустарников (до 1,5 м),  
небольших поверхностей архитектурных элементов

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь

**Цвет:** Состаренная латунь


**Тип лампы:** G4 Bi-Pin (не входит в комплект)

**Кабель:** 7,5 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Тип стойки/якоря:** Stake B

**Линза:** Прозрачное, Матовое (Закаленное стекло)

**Размеры:** 64 мм (глубина) x 100 (ширина) x 93 мм  
(высота)

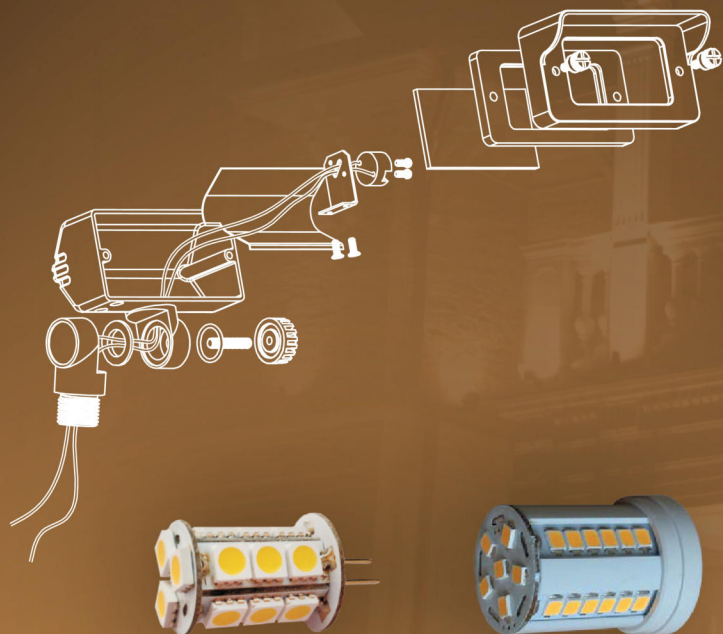



# Michelangelo

UL-01

Встраиваемый акцентирующий прожектор  
для подсветки деревьев (до 20 м), архитектурных элементов  
с уровня земли

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь/ПВХ пластик

**Цвет:** Состаренная латунь/Черный

**Тип лампы:** AR111 G53

(не входит в комплект)

**Кабель:** 1,2 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Линза:** Прозрачное (Закаленное стекло)

**Размеры:** 158 мм (диаметр) x 223 мм  
(высота с закладной частью)





# Mantegna

## UL-02

Встраиваемый акцентирующий прожектор для подсветки деревьев (до 20 м), архитектурных элементов с уровня земли

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь/ПВХ пластик

**Цвет:** Состаренная латунь/Черный

**Тип лампы:** AR111 G53


(не входит в комплект) в комплект поставки

**Кабель:** 1,2 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Линза:** Прозрачное (Закаленное стекло)

**Размеры:** 146 мм (диаметр) x 173 мм

(высота с закладной частью)

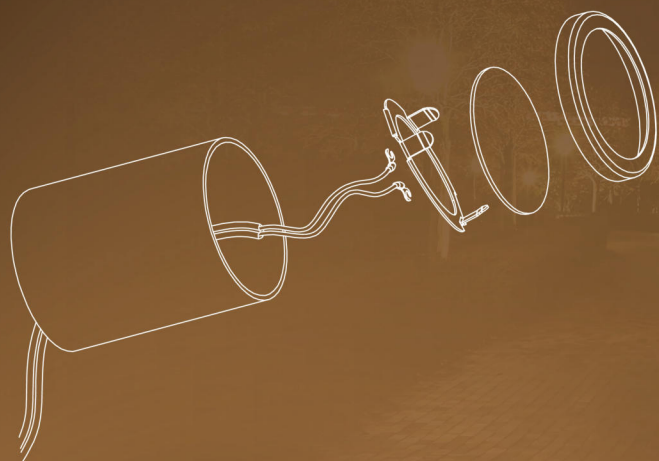



# Монако

## UL-03

Встраиваемый светильник акцентирующего света  
для подсветки деревьев (до 7 м), кустарников,  
архитектурных элементов с уровня земли

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь


**Цвет:** Состаренная латунь

**Тип лампы:** MR16 GU5.3 (не входит в комплект)

**Кабель:** 7,5 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Линза:** Прозрачное (Закаленное стекло)

**Размеры:** 97 мм (диаметр) x 120 мм (высота)

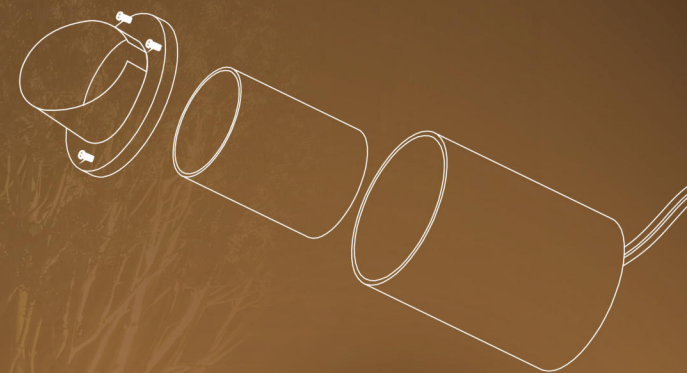



# Titian

UL-04

Встраиваемый светильник акцентирующего света

для подсветки деревьев (до 7 м), кустарников, архитектурных элементов с уровня земли

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь



**Цвет:** Состаренная латунь

**Тип лампы:** MR16 GU5.3 (не входит в комплект)

**Кабель:** 7,5 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Линза:** Прозрачное (Закаленное стекло)

**Размеры:** 97 мм (диаметр) x 85 мм (высота)

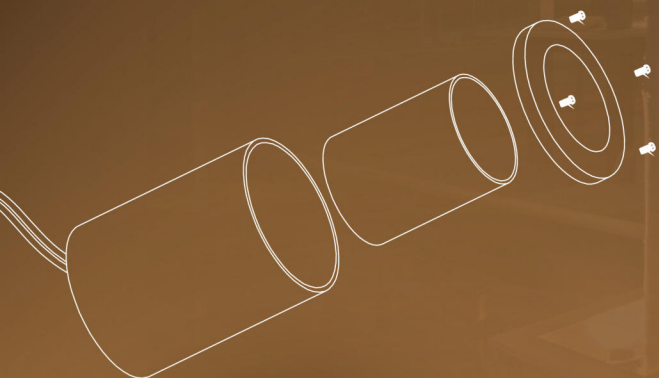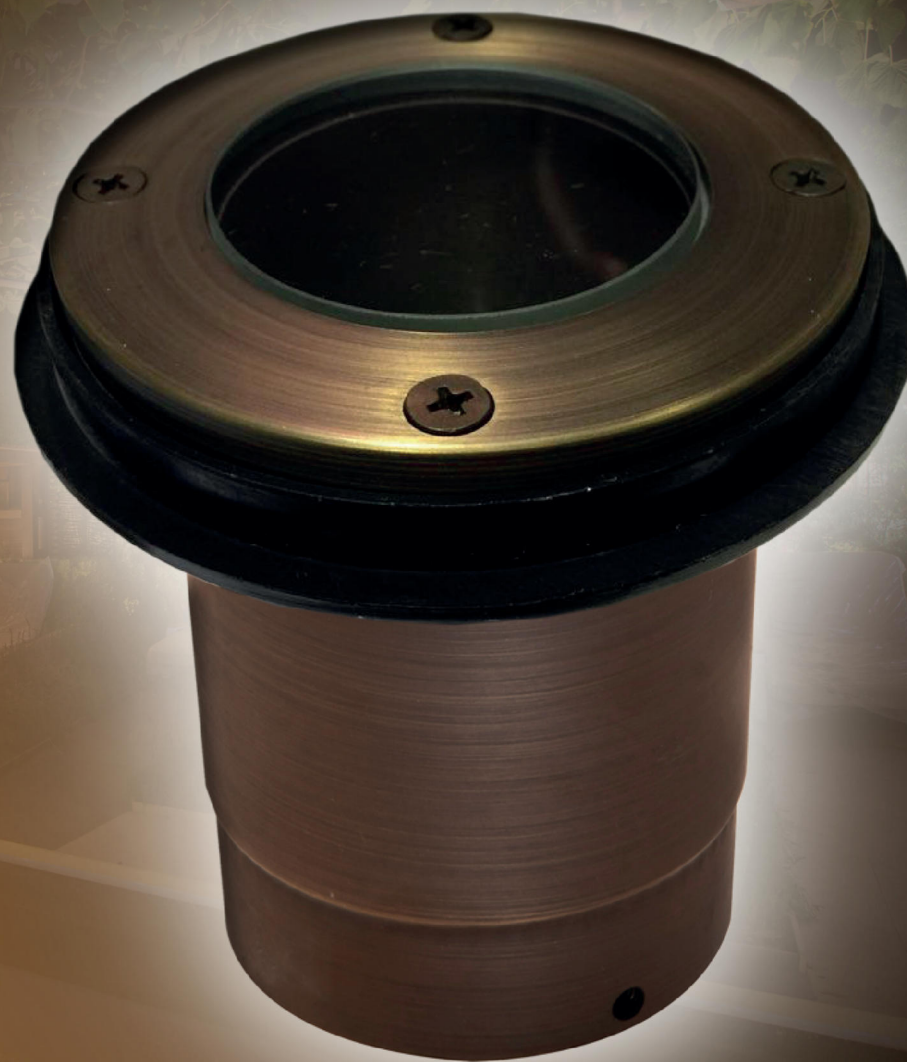



# Botticelli

## UL-05

Встраиваемый светильник акцентирующего света  
для подсветки деревьев (до 7 м), кустарников,  
архитектурных элементов с уровня земли

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь


**Цвет:** Состаренная латунь

**Тип лампы:** MR16 GU5.3 (не входит в комплект)

**Кабель:** 7,5 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Линза:** Прозрачное (Закаленное стекло)

**Размеры:** 97 мм (диаметр) x 100 мм (высота)

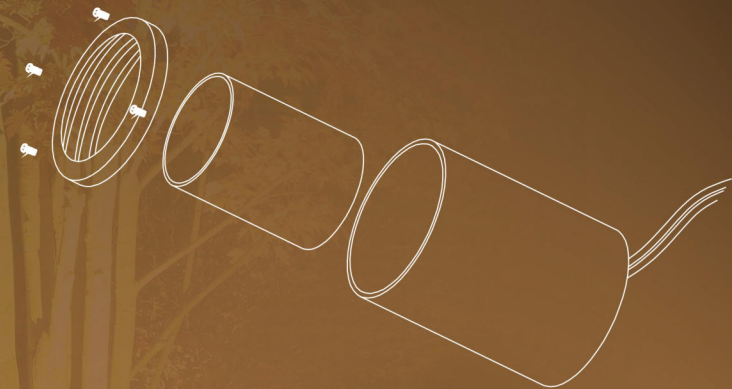



# El Greco

UL-06

Встраиваемый светильник акцентирующего света  
для боковой подсветки горизонтальных поверхностей (дорожек, газонов)

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь



**Цвет:** Состаренная латунь

**Тип лампы:** MR16 GU5.3 (не входит в комплект)

**Кабель:** 7,5 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Линза:** Прозрачное закаленное стекло

**Размеры:** 97 мм (диаметр) x 106 мм (высота)

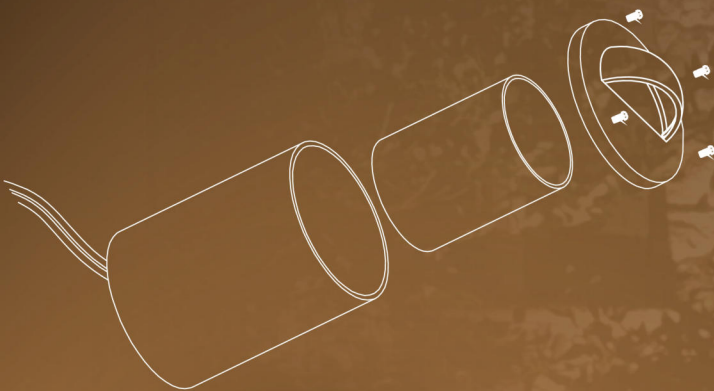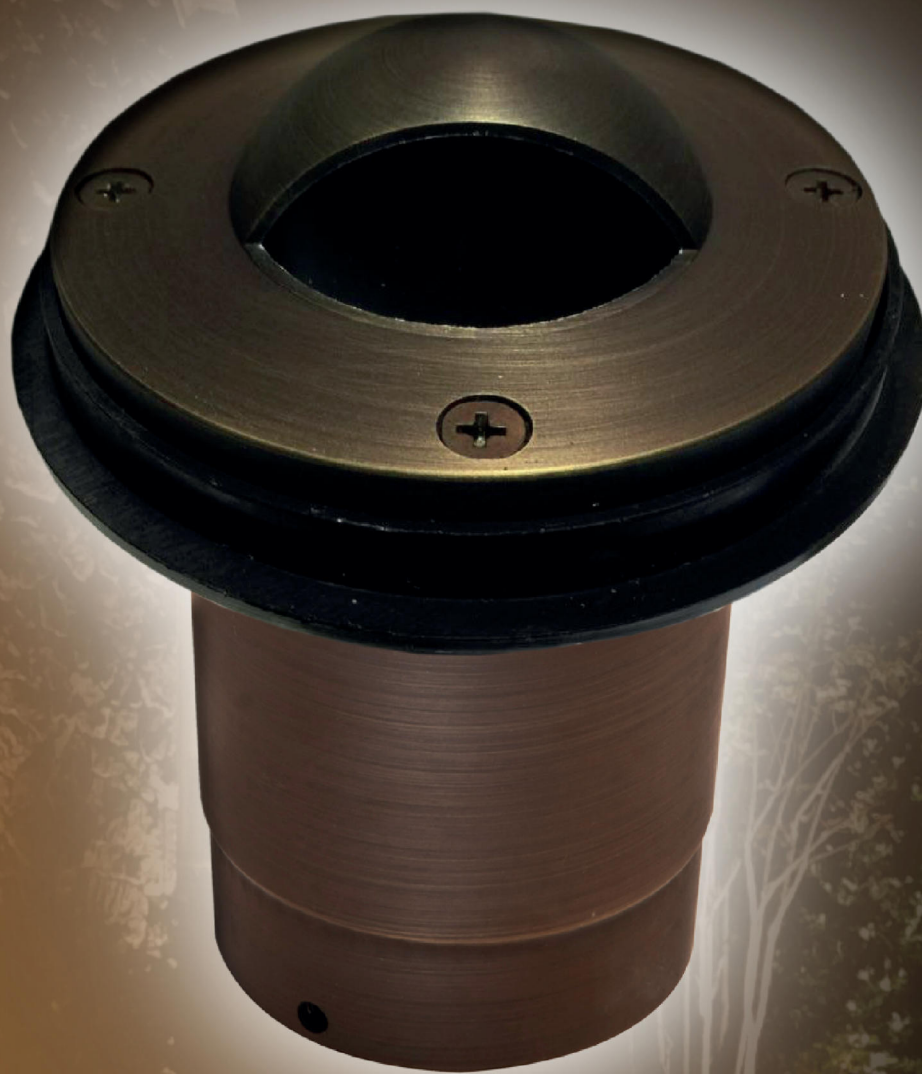





**Заливающий светильник столбик**  
для подсветки дорожек, тропинок, горизонтальных поверхностей,  
(возможно применение различных по высоте стоек)

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь

**Цвет:** Состаренная латунь

**Тип лампы:** G4 Bi-Pin LED  
(не входит в комплект)

**Кабель:** 7,5 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Тип стойки/якоря:** Stake A

**Линза:** Прозрачное, Матовое (Закаленное стекло)

**Размеры:** 205 мм (диаметр) x 600 мм (высота)

**Варианты стоек:** Высота стандартной стойки 560 мм,  
(при общей высоте светильника 600 мм)

Возможные высоты стоек от 180 до 1200 мм  
(подробнее на стр. 41)



Стойка 560 мм





# Stoss

## APL-02

### Заливающий светильник столбик

для подсветки дорожек, тропинок, горизонтальных поверхностей,  
(возможно применение различных по высоте стоек)

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь

**Цвет:** Состаренная латунь

**Тип лампы:** G4 Bi-Pin (не входит в комплект)

**Кабель:** 7,5 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)


**Тип стойки/якоря:** Stake A

**Линза:** Прозрачное, Матовое (Закаленное стекло)

**Размеры:** 170 мм (диаметр) x 600 мм (высота)

**Варианты стоек:** Высота стандартной стойки 560 мм,  
(при общей высоте светильника 600 мм)

Возможные высоты стоек от 180 до 1200 мм (подробнее на стр. 41)

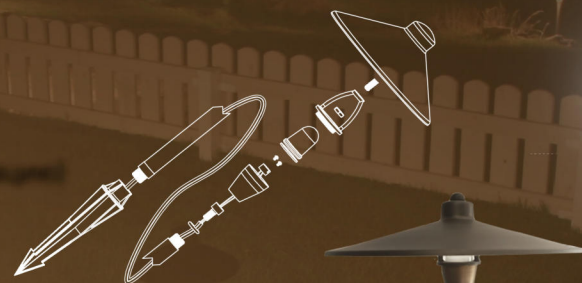

Возможный  
размер шляпы  
столбика 300 мм



# Stoss-S

## APL-02-S

**Материал:** Латунь

**Цвет:** Состаренная латунь

**Тип лампы:** G4 Bi-Pin (не входит в комплект)

**Кабель:** 7,5 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Тип стойки/якоря:** Stake A

**Линза:** Прозрачное, Матовое (Закаленное стекло)

**Размеры:** 120 мм (диаметр) x 600 мм (высота)

**Варианты стоек:** Высота стандартной стойки 380 мм,  
(при общей высоте светильника 420 мм)

Возможные высоты от 180 до 1200 мм (подробнее на стр. 41)





**Заливающий светильник столбик**  
для подсветки дорожек, тропинок, горизонтальных поверхностей,  
(возможно применение различных по высоте стоек)

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь

**Цвет:** Состаренная латунь

**Тип лампы:** G4 Bi-Pin

(не входит в комплект)

**Кабель:** 7,5 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Тип стойки/якоря:** Stake A

**Линза:** Прозрачное, Матовое (Закаленное стекло)

**Размеры:** 150 мм (диаметр) x 600 мм (высота)

**Варианты стоек:**

Высота стандартной стойки 560 мм,

(при общей высоте светильника 600 мм)

Возможные высоты стоек от 180 до 1200 мм

(подробнее на стр. 41)



Стойка 560 мм





# Matteo

APL-04

## Заливающий светильник столбик

для подсветки дорожек, тропинок, горизонтальных поверхностей,  
(возможно применение различных по высоте стоек)

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь

**Цвет:** Состаренная латунь

**Тип лампы:** G4 Bi-Pin (не входит в комплект)

**Кабель:** 7,5 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Тип стойки/якоря:** Stake A

**Линза:** Прозрачное, Матовое (Закаленное стекло)

**Размеры:** 215 мм (диаметр) x 600 мм (высота)

**Варианты стоек:** Высота стандартной стойки 560 мм,  
(при общей высоте светильника 600 мм)

Возможные высоты стоек от 180 до 1200 мм  
(подробнее на стр. 41)



Возможный  
размер шляпы  
столбика 300 мм



# Duvel

## APL-05

**Заливающий светильник**  
для подсветки дорожек, тропинок, клумб, розариев,  
горизонтальных поверхностей

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь

**Цвет:** Состаренная латунь

**Тип лампы:** G4 Bi-Pin

(не входит в комплект)

**Кабель:** 7,5 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Тип стойки/якоря:** Stake A

**Линза:** Прозрачное закаленное стекло

**Размеры:** 135 мм (диаметр) x 610 мм (высота)





# Goya

## APL-06

### Заливающий светильник столбик

для подсветки дорожек, тропинок, горизонтальных поверхностей,  
(возможно применение различных по высоте стоек)

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь

**Цвет:** Состаренная латунь

**Тип лампы:** G4 Bi-Pin (не входит в комплект)

**Кабель:** 7,5 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Тип стойки/якоря:** Stake A

**Линза:** Прозрачное, Матовое (Закаленное стекло)

**Размеры:** 180 мм (диаметр) x 600 мм (высота)

**Варианты стоек:** Высота стандартной стойки 560 мм,  
(при общей высоте светильника 600 мм)

Возможные высоты стоек от 180 до 1200 мм  
(подробнее на стр. 41)





**Заливающий светильник столбик совмещенный с факелом**  
для подсветки дорожек, тропинок, горизонтальных поверхностей,  
оснащенный специальной горелкой для борьбы с насекомыми-паразитами

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь

**Цвет:** Состаренная латунь

**Тип лампы:** G4 Bi-Pin


(не входит в комплектацию)

**Кабель:** 7,5 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Тип стойки/якоря:** Stake C (усиленный)

Оснащен латунной крышкой

**Размеры:** 190 мм (диаметр) x 1520 мм (высота)  
или высотой 1830 мм

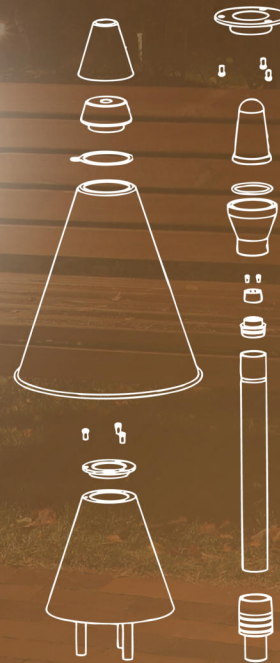

1220 мм

1520 мм



# Bollards

## TSS-8

Заливающий светильник боллард  
для подсветки дорожек, тропинок, горизонтальных поверхностей

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Массив тика/Нержавеющая сталь

**Тип лампы:** E27 220В

(Возможное исполнение : переходник цоколя на  
12В для установки лампы G4 Bi-Pin или MR16 GU5.3)

**Тип крепления:** Монтажная пластина

**Размеры:** 100 мм x 100 мм x 700 мм (высота)





# Bollards

B-WT-95 600

**Направленный светильник боллард**  
для подсветки дорожек, тропинок, горизонтальных поверхностей

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Массив тика

**Тип лампы:** MR8 GU4 угол луча 215°

**Тип крепления:** Монтажная пластина

**Размеры:** 95 мм (диаметр) x 600 мм (высота)

## B-SS-115/600

**Заливающий светильник боллард**  
для подсветки дорожек, тропинок, горизонтальных поверхностей

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Нержавеющая сталь

**Тип лампы:** G4 Bi-Pin или MR16 GU5.3

(не входит в комплектацию)

**Тип крепления:** Монтажная пластина

**Размеры:** 115 мм (диаметр) x 600 мм (высота)

115 мм (диаметр) x 300 мм (высота)





# El Greco

SDL-01

## Накладной светильник заливающего света

для подсветки цоколей, подпорных стен и других горизонтальных поверхностей

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь

**Цвет:** Состаренная латунь

**Тип лампы:** G4 Bi-Pin LED  
(не входит в комплектацию)

**Кабель:** 3 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Линза:** Прозрачное закаленное стекло

**Размеры:** 51 мм (глубина) x 97 мм (диаметр)



El Greco Белый  
SDL-01 White





# Matisse 5

## SDL-02-05

Встраиваемый светильник заливающего света  
для подсветки ступеней и подпорных стен

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь/ПВХ пластик

**Цвет:** Состаренная латунь

**Тип лампы:** G4 Bi-Pin или MR16 GU5.3

(не входит в комплектацию)

**Кабель:** 3 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Линза:** Матовое закаленное стекло

**Размеры:** 98 мм (глубина) x 152 мм (длина) x 76 мм (высота)



## Matisse 8 SDL-02-8

**Материал:** Латунь/ПВХ пластик

**Цвет:** Состаренная латунь


**Тип лампы:** G4 Bi-Pin или MR16 GU5.3

(не входит в комплектацию)

**Кабель:** 3 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Линза:** Матовое закаленное стекло

**Размеры:** 98 мм (глубина) x 241 мм (длина) x 75 мм (высота)

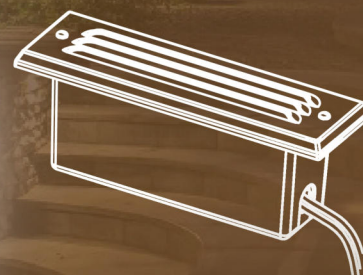

## Matisse Skinny SDL-02-S

### Накладной светильник

**Материал:** Латунная решетка/Алюминиевая основа/  
LED модуль

**Мощность:** 1,5 W 12V 220 LM

**Размеры:** 16 мм (глубина) x 150 мм (длина) x 70 мм (высота)





# Monet 5

SDL-03-05

Встраиваемый светильник заливающего света  
для подсветки поверхностей подпорных стен и цоколей

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь

**Цвет:** Состаренная латунь


**Тип лампы:** G4 Bi-Pin

(не входит в комплектацию)

**Кабель:** 3 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Линза:** Матовое закаленное стекло

**Размеры:** 90 мм (глубина) x 130 мм (длина) x  
33 мм (высота)

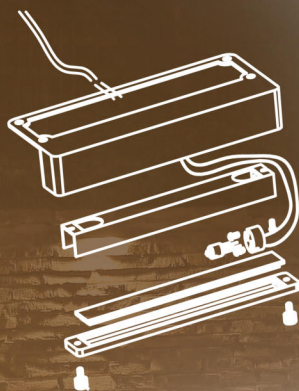

# Monet 8

SDL-03-8

**Материал:** Латунь

**Цвет:** Состаренная латунь



**Тип лампы:** 2 шт. x G4 Bi-Pin

(не входит в комплектацию)

**Кабель:** 3 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Линза:** Матовое закаленное стекло

**Размеры:** 90 мм (глубина) x 207 мм  
(длина) x 33 мм (высота)

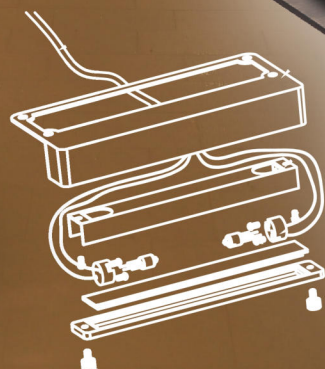



# Monet Skinny

## SDL-04

Встраиваемый светильник заливающего света  
для подсветки поверхностей подпорных стен и цоколей

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Нержавеющая сталь

**Цвет:** Латунь, Белый, Серый




**Тип лампы:** LED Модуль 2 Watt 2700K 200 LM  
или LED Модуль 5 Watt 2700K 500LM

**Кабель:** 1,8 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Линза:** Прозрачный пластик

**Размеры:** 83 мм (глубина) x 157 мм (длина)  
x 17 мм (высота)

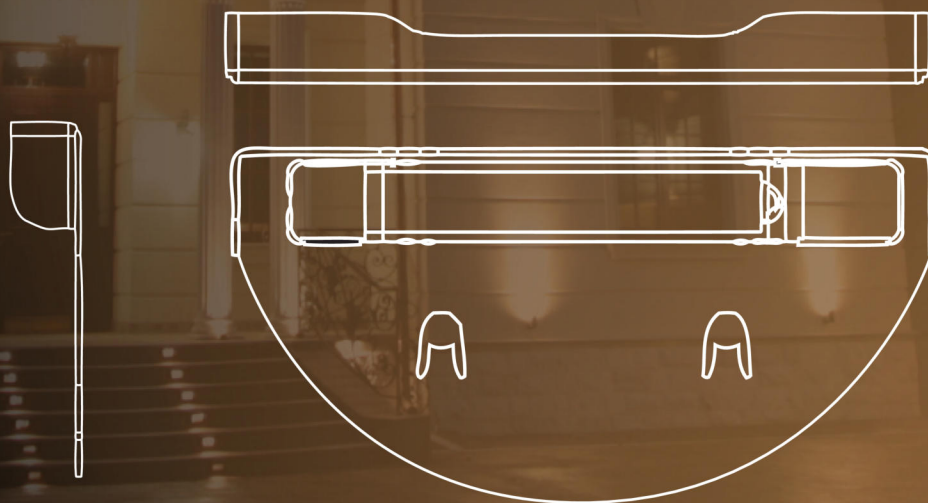

LED Модуль:  
2W или 5W



# Provost

DL-01

Направленный светильник акцентирующего света для подсветки поверхностей фасадов и архитектурных элементов, горизонтальных поверхностей и площадок

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь


**Цвет:** Состаренная латунь

**Тип лампы:** MR16 GU5.3 (не входит в комплект)

**Кабель:** 7,5 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Линза:** Выпуклое закаленное стекло

**Размеры:** 133 мм (длина) x 57 мм (диаметр)

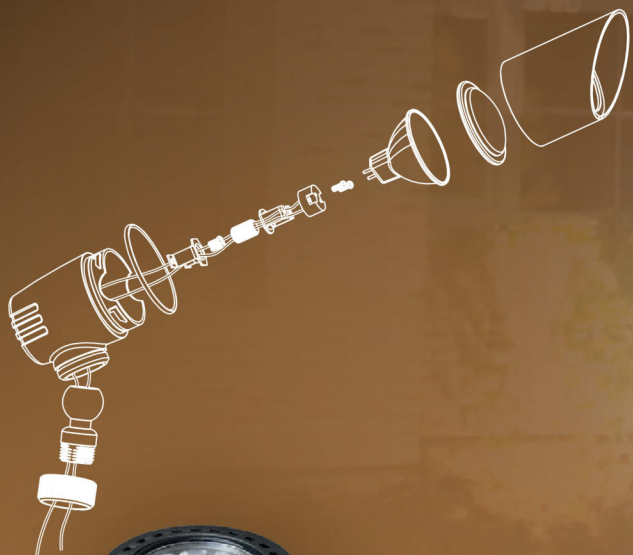



# Pontormo

## DL-02

Направленный светильник акцентирующего света  
для подсветки сверху вниз (с деревьев, мачт и т.п.) горизонтальных  
поверхностей

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь

**Цвет:** Состаренная латунь

**Тип лампы:** MR16 GU5.3 (не входит в комплект)

**Кабель:** 7,5 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Линза:** Выпуклое закаленное стекло

**Размеры:** 240 мм (длина) x 58 мм (диаметр)





# Fontana 7

UDL-01-7

## Двунаправленный акцентирующий светильник

для архитектурной двухсторонней подсветки поверхностей фасадов и различных архитектурных элементов

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь



**Цвет:** Состаренная латунь

**Тип лампы:** 2 шт. - MR16 GU5.3 (не входят в комплект)

**Кабель:** 7,5 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Линза:** Прозрачное закаленное стекло

**Размеры:** 109 мм (глубина) x 180 мм (длина) x 62 мм (диаметр)

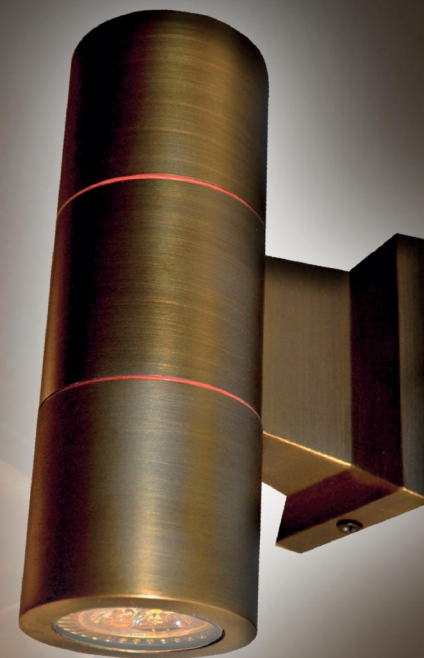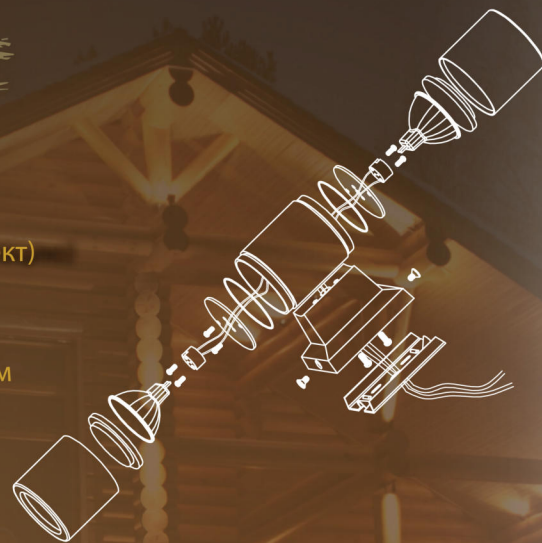

# Fontana 5

UDL-01-5

## Направленный акцентирующий светильник

для архитектурной подсветки поверхностей фасадов и различных архитектурных элементов

**Материал:** Латунь

**Цвет:** Состаренная латунь

**Тип лампы:** MR16 GU5.3 (не входит в комплект)

**Кабель:** 7,5 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Линза:** Прозрачное закаленное стекло

**Размеры:** 109 мм (глубина) x 127 мм (длина) x 62 мм (диаметр)





# Bronzino

## UWL-01

Направленный подводный светильник  
для подсветки водоемов и фонтанов, ручьев и водопадов

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь


**Цвет:** Состаренная латунь

**Тип лампы:** MR16 GU5.3 (не входит в комплект)

**Кабель:** 7,5 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Линза:** Прозрачное закаленное стекло

**Размеры:** 140 мм (длина) x 80 мм (диаметр)

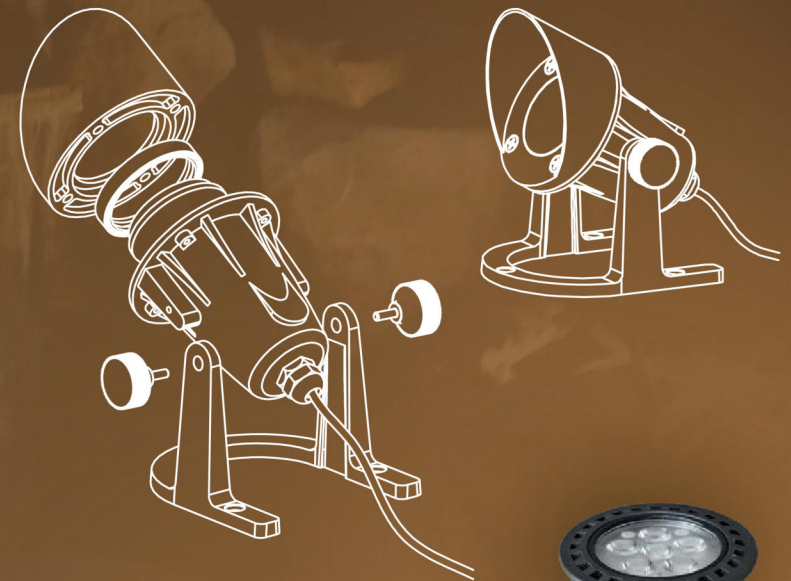



# Bellini

## UWL-02

Направленный подводный светильник  
для подсветки водоемов и фонтанов, ручьев и водопадов

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь


**Цвет:** Состаренная латунь

**Тип лампы:** MR16 GU5.3 (не входит в комплект)

**Кабель:** 7,5 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Линза:** Прозрачное закаленное стекло

**Размеры:** 90 мм (длина) x 80 мм (диаметр)

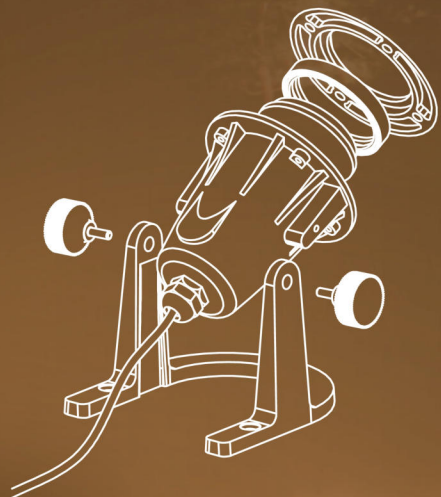



Направленный подводный прожектор  
для подсветки водоемов и фонтанов, ручьев и водопадов

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Нержавеющая сталь


**Цвет:** Сталь

**Тип лампы:** AR111 G53 (не входит в комплект)

**Кабель:** 7,5 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Линза:** Прозрачное закаленное стекло

**Размеры:** 142 мм (диаметр) x 130 мм (глубина)

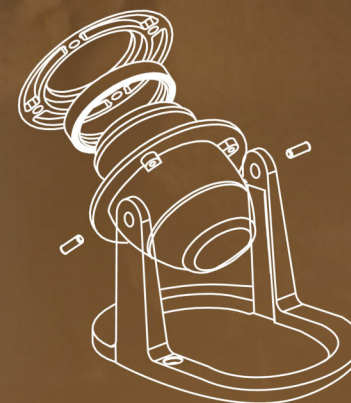



# Хanging Classic

HDL-01

Подвесные декоративные светильники

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь

**Цвет:** Состаренная латунь

**Тип лампы:** MR16 GU5.3 (не входит в комплект)

**Кабель:** 7,5 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Размеры:** Цепь 46 см, 57 мм (диаметр корпуса)

## ВОЗМОЖНЫЕ КОМБИНАЦИИ



Hanging Stoss - 300 мм (12")




Hanging Dossi



Hanging Matteo



Hanging Matteo - 300 мм (12")





## Подвесной декоративный светильник

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь

**Цвет:** Состаренная латунь

**Тип лампы:** G4 Bi-Pin или MR16 GU5.3  
(не входит в комплектацию)

**Напряжение:** 12 В

**Кабель:** 7,5 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Размеры:** 560 мм (высота) x 153 мм (диаметр)





# Трансформаторы



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ☒ Корпус из нержавеющей стали
- ☒ Пошаговые выходы 12, 13, 14, 15, 17, 22 В
- ☒ Простой монтаж
- ☒ Надежность и долговечность



Трансформатор  
150W 220/12-15VAC  
MT150SS-1215



Трансформатор  
300W 220/12-22VAC  
MT300SS-1222




Трансформатор  
600W 220/12-22VAC  
MT600SS-1222



# Крепления и аксессуары

## Универсальные крепления

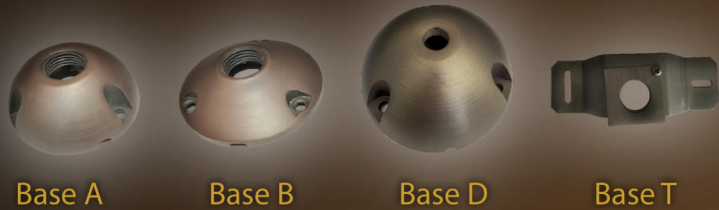

Base A

Base B

Base D

Base T

## Крепежные якоря



Stake A

Stake B

Stake C

Stake D

## Стойки и надставки

### Надставки



76 мм

152 мм

254 мм

305 мм

380 мм

610 мм

3"

6"


10"

12"

15"

24"

### Надставки угловые

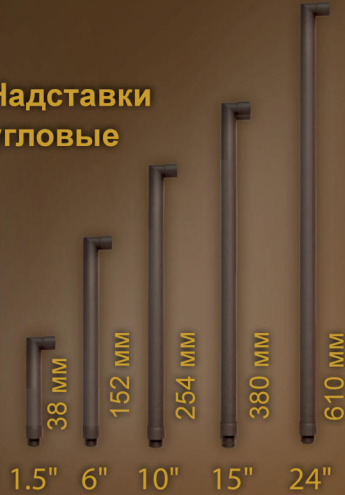

38 мм

152 мм

254 мм

380 мм

610 мм

1.5"

6"

10"

15"

24"

### Основные стойки



180 мм

380 мм

480 мм

560 мм

620 мм

1020 мм

1220 мм

1524 мм

3"

11"

15"

18"

24"

36"

48"

60"

## Ландшафтные распаечные коробки



WCB-04

WCB-06

## Решетки / Крышки / Защитные кольца



UL-01

UL-02

UL-03

UL-04

UL-05

UL-06



UL Серия

UL-01

UL-02

Крышка

Кольцо



UL- Base Серия

UL-03

UL-04

UL-05

UL-06

Крышка

Кольцо



# LED Лампы

## G4 Bi-Pin CREE 3W, 4W and 5W


### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ☒ Компактный размер, изысканный дизайн, отличная совместимость
- ☒ Высокая эффективность, долговечность.



#### G4 Bi-pin CREE 3W

#### Фотометрическая Диаграмма Светильника

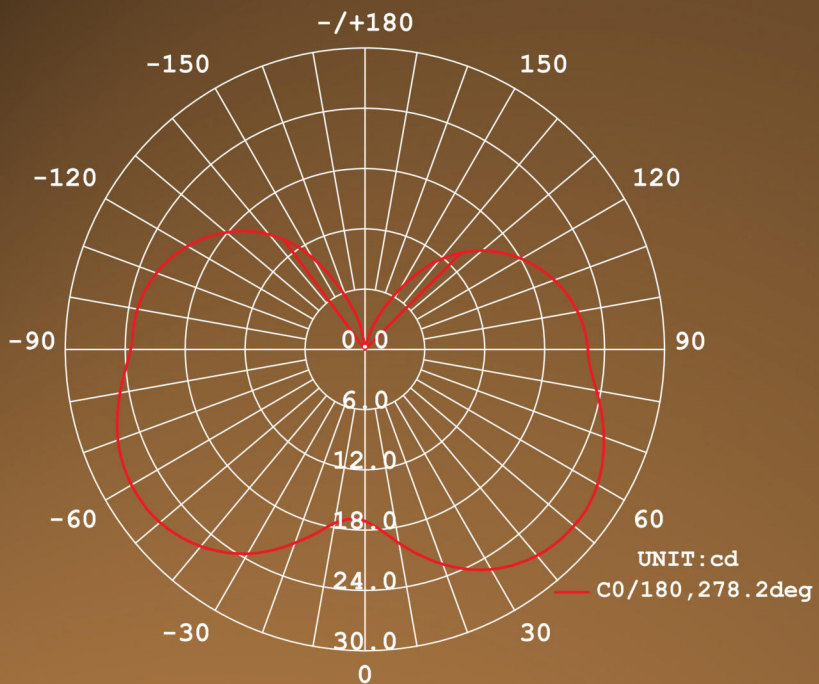

AVERAGE BEAM ANGLE (10%) : 327.6 DEG


AVERAGE BEAM ANGLE (50%) : 278.2 DEG

### Фотометрические параметры

Item	Housing-Color	Color-Temperature	Kelvin Ranges		Lumen			Color Rendering Index	
			Minimum	Maximum	SMD (3W)	SMD (4W)	SMD (5W)	SMD	SMD
G4	White Color	Cool White	5000K	6000K	310LM	420LM	580LM	>70	>80
		Warm White	2700K	3200K	290LM	390LM	520LM	>70	>80

### Электрические параметры

Item	Input Volt	Power	PF	Efficiency	Ambient-Temperature	Lifespan*	
G4 SMD	Cool White	12V AC/DC	3W	1.0	>102LM/W	-20°C~40°C	25,000 hrs
	Warm White	12V AC/DC	3W	1.0	>96LM/W	-20°C~40°C	25,000 hrs
	Cool White	12V AC/DC	4W	1.0	>100LM/W	-20°C~40°C	25,000 hrs
	Warm White	12V AC/DC	4W	1.0	>95LM/W	-20°C~40°C	25,000 hrs
	Cool White	12V AC/DC	5W	>0.7	≥ 115LM/W	-20°C~40°C	25,000 hrs
	Warm White	12V AC/DC	5W	>0.7	≥ 100LM/W	-20°C~40°C	25,000 hrs

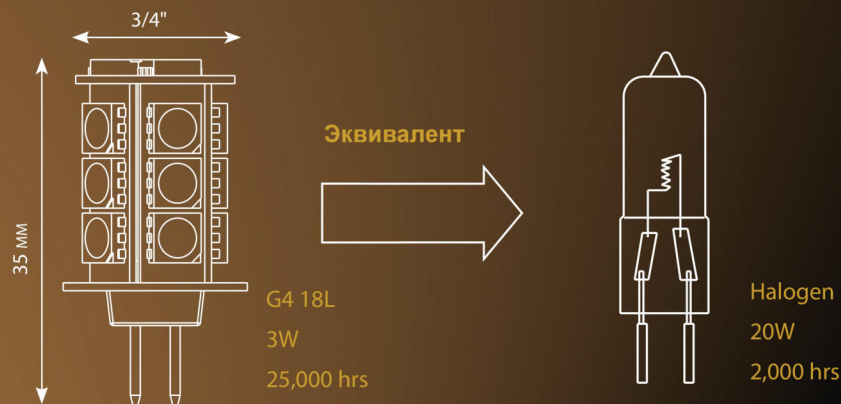




# LED Лампы ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ

MR16 GU5.3 CREE  
3.8W, 5W and 7W


## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ☒ Стандартный размер, компактность и легкий вес
- ☒ Эффективный дизайн радиатора, неразъемный, прочный, литой алюминиевый корпус
- ☒ Эргономика обеспечивает теплоотвод
- ☒ В классических цветах (Черный и Серебристый)
- ☒ Мощность: 3.8W, 5W, 7W
- ☒ Углы рассеивания: 15°, 38°, 45°, 60°.

Диаграмма интенсивности освещения  
5W 45° 2700K CREE LED

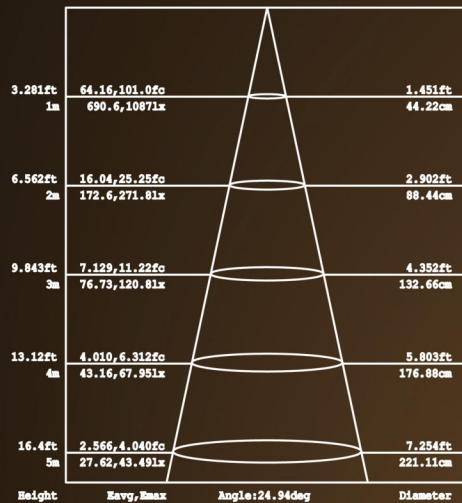

## Размер пятна света


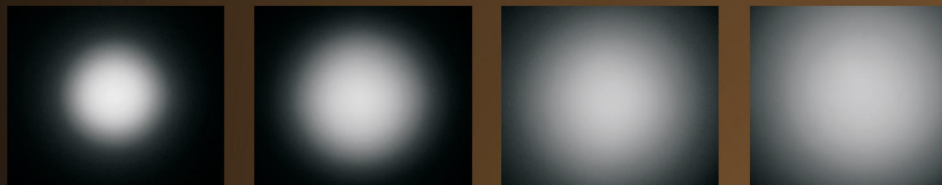


Угол луча 15°


Угол луча 30°

Угол луча 45°

Угол луча 60°

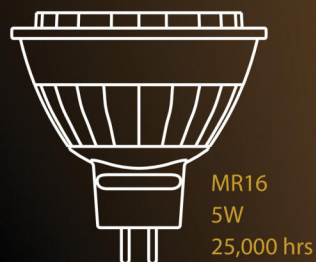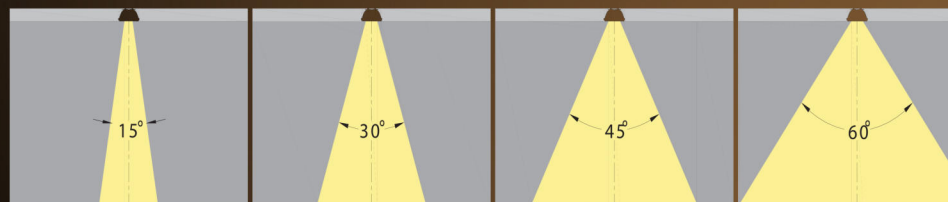

Эквивалент

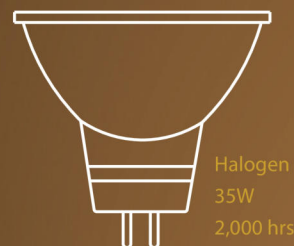

## Фотометрические параметры

Item	Housing-Color	Color-Temperature	Kelvin Ranges		Lumen			Color Rendering Index	
			Minimum	Maximum	3.8wCREE	5wCREE	7wCREE	CREE	
MR16 CREE	Classic Color	Cool White	5000K	6000K	290LM	430LM	550LM	>70	
		Warm White	2700K	3000K	230LM	460LM	520LM	>80	

## Электрические параметры

Item	Input Volt	Power	PF	Efficiency	Ambient-Temperature	Lifespan*	
MR16 CREE	Cool White	12-24V AC/DC	3.8W	>0.6	>75LM/W	-20°C~40°C	25,000hrs
	Warm White	12-24V AC/DC	3.8W	>0.6	>60LM/W	-20°C~40°C	25,000hrs
	Cool White	12V AC/DC	5W		>85LM/W	-20°C~40°C	25,000hrs
	Warm White	12V AC/DC	5W		>75LM/W	-20°C~40°C	25,000hrs
	Cool White	9V-15V AC/DC	7W		>85LM/W	-20°C~40°C	25,000hrs
	Warm White	9V-15V AC/DC	7W		>75LM/W	-20°C~40°C	25,000hrs



# LED Лампы ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ

AR111 (PAR36) CREE  
6W, 10W, 13W, 17W

## ХАРАКТЕРИСТИКИ


- ☒ Оригинальный дизайн
- ☒ Класс защиты IP68
- ☒ Напряжение питания 12-24V AC / DC, 10V DC, лампы имеют широкий спектр применения, обеспечивают нормальную работу при температуре окружающей среды до 40° и напряжении питания 10-24V AC, не влияющие на их долговечность
- ☒ Мощность: 6W, 10W, 13W, 17W



### Фотометрические параметры

Item	Housing-Color	Color-Temperature	Kelvin Ranges		Lumen	Color Rendering
			Minimum	Maximum		
6W	Classic Color*	Cool White	5000K	6000K	420LM	>70
		Warm White	2700K	3000K	400LM	>80
10W	Classic Color*	Cool White	5000K	6000K	630LM	>70
		Warm White	2700K	3000K	600LM	>80
13W	Classic Color*	Cool White	5000K	6000K	1150LM	>70
		Warm White	2700K	3000K	1150LM	>80
17W	Classic Color*	Cool White	5000K	6000K	1100LM	>70
		Warm White	2700K	3000K	1000LM	>80

Диаграмма интенсивности освещения  
PAR36 13W 38° 2700K CREE LED

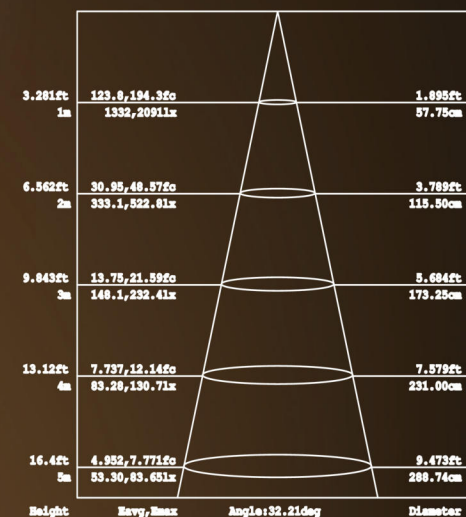

### Размер пятна света






Угол луча 15°



Угол луча 38°




Угол луча 60°

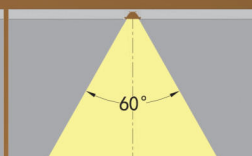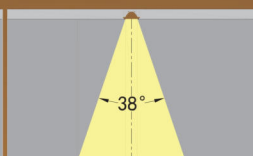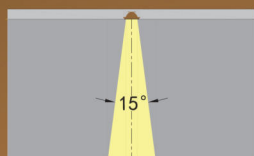


### Электрические параметры

Item		Input Volt	Power	PF	Efficiency	Ambient-Temperature	Lifespan*
CREE	Cool White	12-24V AC/DC	6W	>0.9	>65LM/W	-20°C~40°C	25,000hrs
	Warm White	12-24V AC/DC	6W	>0.9	>60LM/W	-20°C~40°C	25,000hrs
10W CREE	Cool White	12-24V AC/DC	10W	>0.9	>60LM/W	-20°C~40°C	25,000hrs
	Warm White	12-24V AC/DC	10W	>0.9	>55LM/W	-20°C~40°C	25,000hrs
13W CREE	Cool White	12-24V AC/DC	13W	>0.9	>60LM/W	-20°C~40°C	25,000hrs
	Warm White	12-24V AC/DC	13W	>0.9	>55LM/W	-20°C~40°C	25,000hrs
17W CREE	Cool White	12-24V AC/DC	17W	>0.9	>60LM/W	-20°C~40°C	25,000hrs
	Warm White	12-24V AC/DC	17W	>0.9	>55LM/W	-20°C~40°C	25,000hrs

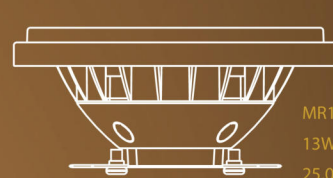

Эквивалент

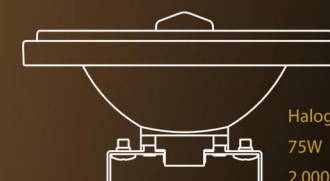

MR16  
13W  
25,000 hrs

Halogen  
75W  
2,000 hrs



# Гарантийный сертификат

## EXCLUSIVE WARRANTY CERTIFICATE

This Warranty Certificate describes certain legal rights afforded by ABR Enterprises, Inc. ("ABR") with regard to its sales of products on or after January 1, 2016. Other such rights may exist by law, which vary from state to state.

ABR warrants to its customers that ABR products shall be free from manufacturing defects in materials and workmanship from the date of purchase and extending for a period of five years, except as indicated below:

Product Category	Warranty Period
Die Cast fixtures (other than underwater lights)	3 Years
Stainless Steel Transformers: Enclosures & Windings	3 Years
Stainless Steel Transformers: Electrical Components	3 Years
Integrated Transformers	2 Years
Timers and Photocells	1 Year
MR16 & AR111 Lamps with CREE LED Chips*	1 Year

\*Must be installed in ABR fixtures at 12 volts, use ABR magnetic transformers and ABR recommended wiring, and receive proper annual maintenance by a landscape lighting professional.

During the applicable warranty period, and without charge to the purchaser, ABR will either repair or replace (at its sole discretion) its covered products that fail under normal operating conditions. If a product for which warranty coverage is sought has been discontinued, ABR will offer a credit of the original sales price toward a replacement item. No monetary refunds are available..

Improper installation, mounting, storage, use and maintenance, as well as evidence of product mishandling, misuse, alteration, tampering or vandalism, will void the above warranty. The warranty is also inapplicable to any product subjected to abnormal stress or unusual operating conditions, including (without limitation) products exposed to undue moisture, such as through having been submerged in water or exposed to excessive contact with water spray from irrigation systems, including but not limited to natural disasters and or acts of god (including lightning).

ABR reserves the right to examine all products, and to inspect product installation, prior to acceptance of any warranty claim. Once a product has been accepted for warranty coverage, the purchaser shall be responsible for packing and shipping return items at its own expense.

This warranty is made solely to the original purchaser of ABR products and is not transferable to any subsequent or successor owner or user. This warranty represents ABR's sole obligation, and the purchasers sole remedy, regarding the covered products. ABR will under no circumstances be liable for consequential, incidental, special or exemplary damages, including (without limitation) loss of profits or revenues, loss of use of product or any other associated goods or equipment, damage to any associated goods or equipment, down time expenses, personal injury, and third-party claims.

This warranty is exclusive and made in lieu of any other warranties. ABR makes no representations or warranties other than as set forth in this certificate. ABR disclaims all other representations and warranties, whether express, implied or statutory, including if made by any supplier or distributor of ABR products, that limits, modifies or amends the warranty contained herein.

In order to obtain coverage under this warranty, the purchaser must first notify ABR of the warranty claim and request a Return Merchandize Authorization form. Once that form is submitted to ABR and the claim accepted, the covered product, along with proof of purchase (copy of original invoice), should be sent to: ABR Enterprises, Inc., 22 Shelter Rock Lane (#102), Danbury, CT 06810. TOLL FREE: 844-816-6847; Phone: (203) 550-4690; Fax: (475) 289-3987; Email: info@ABRenter.com .





Официальный дистрибьютор продукции ABR Enterprises Inc.  
на территории Российской Федерации

г. Москва, 1-й Смоленский переулок, дом 5, строение 1  
+7(495)773 66 20, (499)241 67 25, (499)241 32 46

[www.landsvet.ru](http://www.landsvet.ru) [facebook.com/landsvetru/](https://facebook.com/landsvetru/) [instagram.com/landsvet](https://instagram.com/landsvet)  
[info@landsvet.ru](mailto:info@landsvet.ru)

Представительство: г. Краснодар, ул. Стасова, д.178  
+7(861)210 02 30